Cle-serrure.fr

BROCHURE TECHNIQUE

CYLINDRE TESA TD60

Haute sécurité

TESA
ASSA ABLOY

COMMANDER EN LIGNE :
www.cle-serrure.fr/produit/cylindre-tesa-td60

DEMANDE DE DEVIS :
www.cle-serrure.fr/devis

CREATION D'ORGANIGRAMME :
www.cle-serrure.fr/catalogue/organigramme/creation-organigramme

CAP 18, Allée D, Porte 38
189 Rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

T : +33 (0) 1 40 34 11 15

contact@cle-serrure.fr

www.cle-serrure.fr/

Cylindre TD60

SYSTÈME ANTI-COPIE BREVETÉ

Fiche technique

Sécurité	Organigramme
** **	** **

NOUVEAUTÉ

LE TD60 est un cylindre BREVETÉ qui couvre la gamme moyenne de cylindres TESA avec une solution basée sur la sécurité et la possibilité de combinaisons, ce qui le rend idéal pour les installations avec organigramme qui ont besoin d'une solution avec équilibre entre les prestations et les coûts.

Caractéristiques

» Type de clé : Plate réversible (Laiton niquelé)
» Nombre de files : 1
» Nombre de pitons : 6
» Technologie Tumbler
» à Combinaisons Niveau 5
» Résistance, corrosion et temp. : Niveau B
» Anti-crochetage : Niveau moyen
» Durabilité : 100 000 cycles.
» 3 clés BREVETÉES par cylindre.

Options

» Finitions Laiton / Nickel
» Cames : DIN R15 ou R13
» Formats de vente : Organigramme.
» Brevet : Le TD60 a une clé et un cylindre brevetés.
» Vaste gamme de dimensions et de profils.

Système pour ORGANIGRAMMES

La plateforme TD60 est composée de 6 pitons de 7 hauteurs. Elle comprend un arbre MULTISTRIES qui permet d'affronter avec toutes les garanties les organigrammes qui ont besoin d'une capacité supérieure, en multipliant par 4 la capacité du monostrie.

Capacité de combinaison pour monostrie

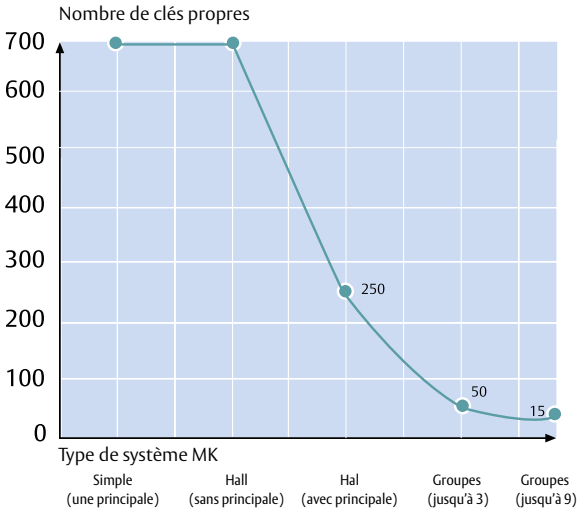

Réglementation

Comme c'est le cas pour les principaux modèles compris dans le catalogue de TESA, le TD60 est certifié par les essais prescrits dans la norme européenne.

1	6	0	1	0	B	5	0
Résistance de la clé (Niveau 0-1)	Durabilité (Niveau 4 à 6)	Masse de la porte et force de fermeture (Ne s'applique pas aux cylindres)	Aptitude à être utilisée sur les portes coupe-feu. (Niveau 0-1)	Sécurité des personnes (Ne s'applique pas aux cylindres)	Résistance à la corrosion et à la température (Niveaux 0, A, B C)	Sécurité de la clé (Niveau 1 à 6)	Résistance à l'attaque (Niveau 0 à 2)

*Note : Avec l'écusson E700, la résistance à l'attaque passe au niveau 2.

Recommandations

» Utilisez le lubrifiant TESA pour prolonger au maximum la durée de vie utile du cylindre.
» Utilisez la clé d'origine pour faire des copies.
» Pour votre sécurité, lorsque vous changez ou recommandez une mesure de cylindre, tenez compte du fait qu'une fois installé, il ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.

Cylindre TD60

Profil européen

32 un. (L≤90)
30 un. (L>90)

Européen double	L	A	B	Exc. = 15 mm	Finition	Came courte Exc. = 13,2 mm	Finition
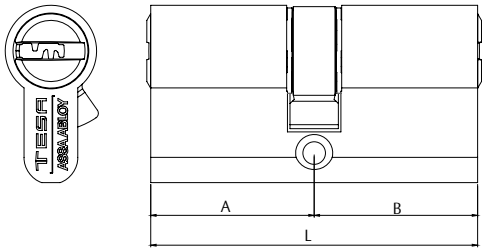	60	30	30	TD655 30 30 L	Laiton	MD650 30 30 N	Nickel
	65	30	35	TD655 30 35 L	Laiton	MD650 30 35 N	Nickel
	70	30	40	TD655 30 40 L	Laiton	MD650 30 40 N	Nickel
	70	35	35	TD655 35 35 L	Laiton	MD650 35 35 N	Nickel
	75	30	45	TD655 30 45 L	Laiton	MD650 30 45 N	Nickel
	75	35	40	TD655 35 40 L	Laiton	MD650 35 40 N	Nickel
	80	30	50	TD655 30 50 L	Laiton	MD650 30 50 N	Nickel
	80	35	45	TD655 35 45 L	Laiton	MD650 35 45 N	Nickel
	80	40	40	TD655 40 40 L	Laiton	MD650 40 40 N	Nickel
	85	35	50	TD655 35 50 L	Laiton	MD650 35 50 N	Nickel
	90	30	60	TD655 30 60 L	Laiton	MD650 30 60 N	Nickel
	90	35	55	TD655 35 55 L	Laiton	MD650 35 55 N	Nickel
	90	40	50	TD655 40 50 L	Laiton	MD650 40 50 N	Nickel
	90	45	45	TD655 45 45 L	Laiton	MD650 45 45 N	Nickel
	100	30	70	TD655 30 70 L	Laiton	MD650 30 70 N	Nickel
	100	40	60	TD655 40 60 L	Laiton	MD650 40 60 N	Nickel
	100	50	50	TD655 50 50 L	Laiton	MD650 50 50 N	Nickel
	110	30	80	TD655 30 80 L	Laiton	MD650 30 80 N	Nickel
	110	50	60	TD655 50 60 L	Laiton	MD650 50 60 N	Nickel
	120	30	90	TD655 30 90 L	Laiton	MD650 30 90 N	Nickel
	120	40	80	TD655 40 80 L	Laiton	MD650 40 80 N	Nickel
	120	60	60	TD655 60 60 L	Laiton	MD650 60 60 N	Nickel
	130	30	100	TD655 31 00 L	Laiton	MD650 31 00 N	Nickel
	140	40	100	TD655 41 00 L	Laiton	MD650 41 00 N	Nickel
	150	50	100	TD655 51 00 L	Laiton	MD650 51 00 N	Nickel
	160	60	100	TD655 61 00 L	Laiton	MD650 61 00 N	Nickel

Européen moyen	L	A	B	Exc. = 15 mm	Finition	Came courte Exc. = 13,2 mm	Finition
	40	30	10	TD655 30 10 L	Laiton	MD650 30 10 N	Nickel
	45	35	10	TD655 35 10 L	Laiton	MD650 35 10 N	Nickel
	50	40	10	TD655 40 10 L	Laiton	MD650 40 10 N	Nickel
	60	50	10	TD655 50 10 L	Laiton	MD650 50 10 N	Nickel
	70	60	10	TD655 60 10 L	Laiton	MD650 60 10 N	Nickel
	80	70	10	TD655 70 10 L	Laiton	MD650 70 10 N	Nickel
	90	80	10	TD655 80 10 L	Laiton	MD650 80 10 N	Nickel
	100	90	10	TD655 90 10 L	Laiton	MD650 90 10 N	Nickel

Européen bouton	L	A	B	Exc. = 15 mm	Finition	Came courte Exc. = 13,2 mm	Finition
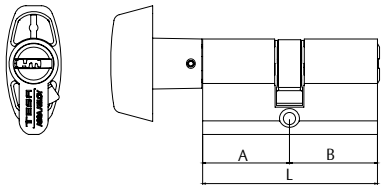	60	30	30	TD65B 30 30 L	Laiton	MD65B 30 30 N	Nickel
	65	30	35	TD65B 30 35 L	Laiton	MD65B 30 35 N	Nickel
	70	35	35	TD65B 35 35 L	Laiton	MD65B 35 35 N	Nickel
	70	40	30	TD65B 40 30 L	Laiton	MD65B 40 30 N	Nickel
	80	30	50	TD65B 30 50 L	Laiton	MD65B 30 50 N	Nickel
	80	40	40	TD65B 40 40 L	Laiton	MD65B 40 40 N	Nickel
	85	35	50	TD65B 35 50 L	Laiton	MD65B 35 50 N	Nickel
	90	30	60	TD65B 30 60 L	Laiton	MD65B 30 60 N	Nickel
	90	45	45	TD65B 45 45 L	Laiton	MD65B 45 45 N	Nickel

* Uniquement disponible pour organigrammes. Pour passer commande d'organigrammes, ajoutez la mention AM à la fin de chaque référence.

* Pour choisir la finition, indiquez « L » pour laiton ou « N » pour nickel comme dernière lettre de la référence.

* La finition laiton en R13 n'est disponible que pour des mesures jusqu'à 80 mm.

Cylindre TD60

Profil européen

Euro double avec roue dentée à 10 dents.	L	A	B	Roue Z10 D24	Finition	Roue Z10 D24	Finition
	60	30	30	TD65P3030L	Laiton	TD65P3030N	Nickel
	64	32	32	TD65P3232L	Laiton	TD65P3232N	Nickel
	70	30	40	TD65P3040L	Laiton	TD65P3040N	Nickel
	74	32	42	TD65P3242L	Laiton	TD65P3242N	Nickel
	75	35	40	TD65P3540L	Laiton	TD65P3540N	Nickel

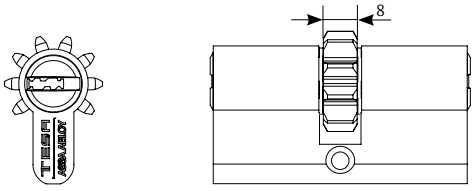

Ces références sont montées avec une roue dentée à 10 dents et diamètre extérieur de 24 mm. L'embrayage est aligné avec la dent.
Ne sont pas compatibles avec embrayage DS.

Européen modulaire double	L	A	B	Exc. = 15 mm	Finition	Exc. = 15 mm	Finition
	140	--	--	TD655140LMD	Laiton	TD655140NMD	Nickel
	145	--	--	TD655145LMD	Laiton	TD655145NMD	Nickel
	150	--	--	TD655150LMD	Laiton	TD655150NMD	Nickel
	155	--	--	TD655155LMD	Laiton	TD655155NMD	Nickel
	160	--	--	TD655160LMD	Laiton	TD655160NMD	Nickel
	165	--	--	TD655165LMD	Laiton	TD655165NMD	Nickel
	170	--	--	TD655170LMD	Laiton	TD655170NMD	Nickel
	175	--	--	TD655175LMD	Laiton	TD655175NMD	Nickel
	180	--	--	TD655180LMD	Laiton	TD655180NMD	Nickel
	185	--	--	TD655185LMD	Laiton	TD655185NMD	Nickel
	190	--	--	TD655190LMD	Laiton	TD655190NMD	Nickel
	195	--	--	TD655195LMD	Laiton	TD655195NMD	Nickel
	200	--	--	TD655200LMD	Laiton	TD655200NMD	Nickel

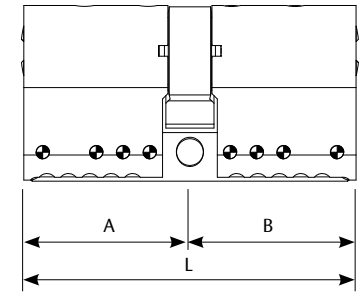

Dans la commande indiquez la dimension du côté A et B. La came, si vous la souhaitez courte. *Montés en usine.

Euro têtes modulaires	L	A	B	-	Finition	-	Finition
	30	30	--	T60530LMD	Laiton	T60530NMD	Nickel
	45	45	--	T60545LMD	Laiton	T60545NMD	Nickel
	60	30	30	T60560LMD	Laiton	T60560NMD	Nickel
	75	30	45	T60575LMD	Laiton	T60575NMD	Nickel
	90	45	45	T60590LMD	Laiton	T60590NMD	Nickel

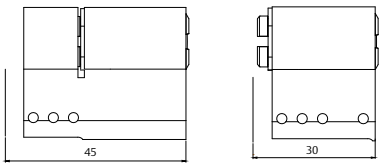

* Uniquement disponible pour organigrammes. Pour passer commande d'organigrammes, ajoutez la mention AM à la fin de chaque référence.

* Pour choisir la finition, indiquez « L » pour laiton ou « N » pour nickel comme dernière lettre de la référence.

* La finition laiton en R13 n'est disponible que pour des mesures jusqu'à 80 mm.

Cylindre TD60

Profil européen

Euro cadenas	L	A	B	Référence	Finition
	-	-	-	TD65CL55L	Laiton
	-	-	-	TD65CL55N	Nickel



Euro adaptable (4 positions)	L	A	B	Référence	Finition
	40	30	10	TD65W3010L	Laiton
	40	30	10	TD65W3010N	Nickel



Euro-réglable	L	A	B	Référence	Finition
	40	30	10	TD65R3010L	Laiton
	40	30	10	TD65R3010N	Nickel
	50	40	10	TD65R4010L	Laiton
	50	40	10	TD65R4010N	Nickel



Euro pour serrure 3520	L	A	B	Référence	Finition
	40	30	10	TD652520L	Laiton
	40	30	10	TD652520N	Nickel



* Uniquement disponible pour organigrammes. Pour passer commande d'organigrammes, ajoutez la mention AM à la fin de chaque référence.

* Pour choisir la finition, indiquez « L » pour laiton ou « N » pour nickel comme dernière lettre de la référence.

* La finition laiton en R13 n'est disponible que pour des mesures jusqu'à 80 mm.

Cylindre TD60

Profil rond

Serrure TS	Ø	Longueur intérieure	Longueur extérieure	Référence	Finition
Intérieur	28	30	45	TD6TS40LC	Laiton
	28	30	45	TD6TS40LT	Laiton

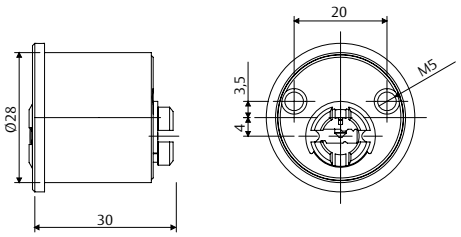

Extérieur

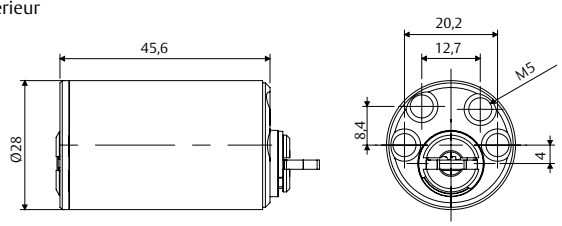

La réf. LC est fournie par ailleurs avec protecteur extérieur et plaque de fixation

Serrure TS	Ø	Longueur intérieure	Longueur extérieure	Référence	Finition
Intérieur	28	30	Réglable	TD6TSRFLC	Laiton
	28	30	Réglable	TD6TSRFLT	Laiton

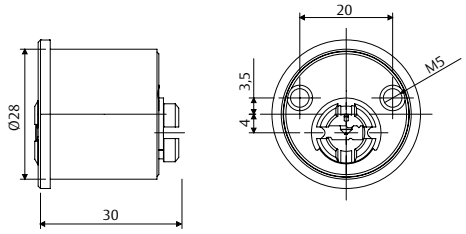

Extérieur

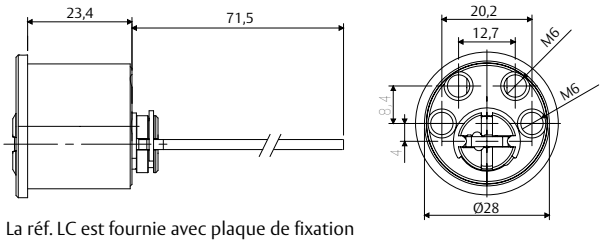

La réf. LC est fournie avec plaque de fixation

Rond réglable	Ø	Longueur intérieure	Longueur extérieure	Référence	Finition
	28	-	Réglable	55TD605LT	Laiton
	28	-	Réglable	55TD605LN	Nickel

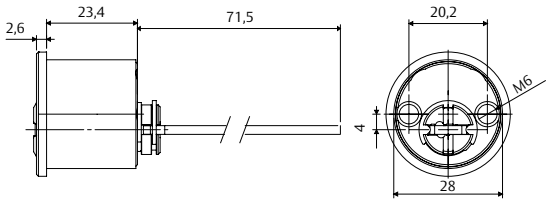

* Uniquement disponible pour organigrammes. Pour passer commande d'organigrammes, ajoutez la mention AM à la fin de chaque référence.